

ALKORPLAN D 35X71

Описание изделия

Эластичная гомогенная ПВХ-мембрана толщиной 1,5 мм.

Область применения

Предназначена для устройства примыканий кровли и изготовления фасонных деталей/элементов в кровельных системах **RENOLIT** ALKORPLAN. Материал монтируется поверх основного гидроизоляционного ковра.

Свойства

- Изготовлена по ТУ 5774-001-47270706-04
- Стойка к УФ (ультрафиолетовому) излучению
- Высокая морозостойкость
- Несовместима с битумом, не является маслобензостойкой
- Несовместима с изоляционными материалами на полистирольной и полиуретановой основе

Технические характеристики

Наименование показателя	Ед.изм.	Нормирующий документ	Значение показателей
Условная прочность	МПа	ГОСТ 30547-97	16,5
Относительное удлинение	%	ГОСТ 30547-97	339
Изменение линейных размеров в течение 6 часов при температуре не ниже (70±2)°С	%	ГОСТ 30547-97	0,5
Теплостойкость при температуре ниже 85°С в течение 2 часов	-	ГОСТ 30547-97	выдержали
Водонепроницаемость при P=0,2МПа в течение 2 часов	-	ГОСТ 30547-97	выдержали
Гибкость на брусе радиусом 5 мм при t минус 20°С	°С	ГОСТ 30547-97	минус 40
Предел прочности на разрыв:	Н/мм	ГОСТ 2678-94	Отсутствие разрушения по шву 97
Устойчивость к УФ облучению		ГОСТ 2678-94	Стабилизированы против УФ облучения

Сертификат пожарной безопасности Г4 в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008 г.)

Упаковка и хранение

Упаковка: рулоны с сердечником поставляются в палете на деревянном поддоне.

Палета и рулоны обмотаны полиэтиленовой пленкой


Палеты перевозятся и хранятся в три яруса

Хранится в сухом месте вдали от источников тепла и влаги. Рулоны складываются в заводской упаковке в горизонтальном положении и параллельно друг другу. Хранение рулонов в перекрещенном состоянии запрещено. Защищать от механических повреждений.


Мембрана				Упаковка				
Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Вес нетто, кг/м ²	Рулоны, шт	Ширина, м	Длина, м	Высота, м	Брутто вес, кг
1,5	1,05	20	1,95	11	1,10	1,30	0,56	482

Цветовые решения

Стандартный цвет:

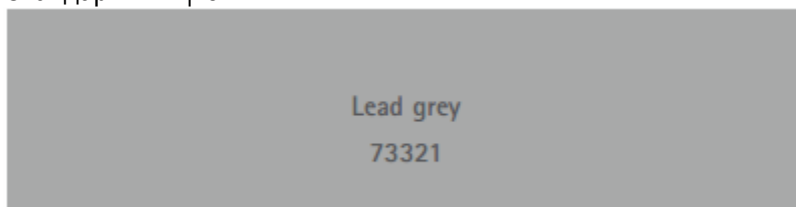

Цветовые решения:

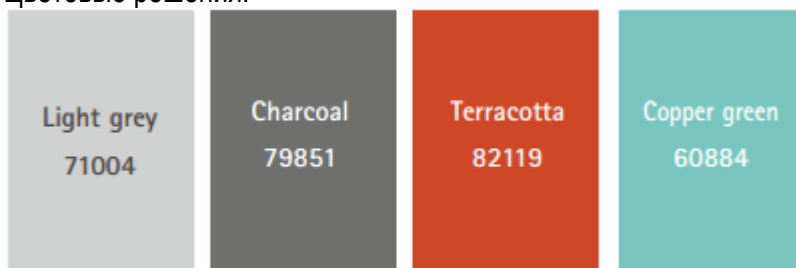

Производство мембран нестандартных цветов (в том числе любого цвета по RAL) осуществляется под заказ от 5000 м².

Узнать, представлены те или иные цвета в Вашем регионе или нет, можно у технических специалистов компании **RENOLIT**.

Код ТН ВЭД: 3920 43 900 0

Адрес завода – изготовителя:

RENOLIT Iberica S.A. (Испания)

Carretera del Montnegre, Spain, E-8470, S-Celoni (Barcelona)

Tel. 00 34 93 848 40 00; fax: 00 34 93 867 30 51

Адрес Представительства RENOLIT Waterproofing

РЕНОЛИТ Гидроизоляция в России и СНГ:

ООО «Ренолит-Рус»

142784, Москва, д. Румянцево, ул. Садовая дом 2

Тел. +7 (495) 995 16 15, Факс: +7 (495) 995 16 14

www.alkorproof.ru