




Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN⁸¹¹¹⁴

Chemin de circulation et membrane de protection

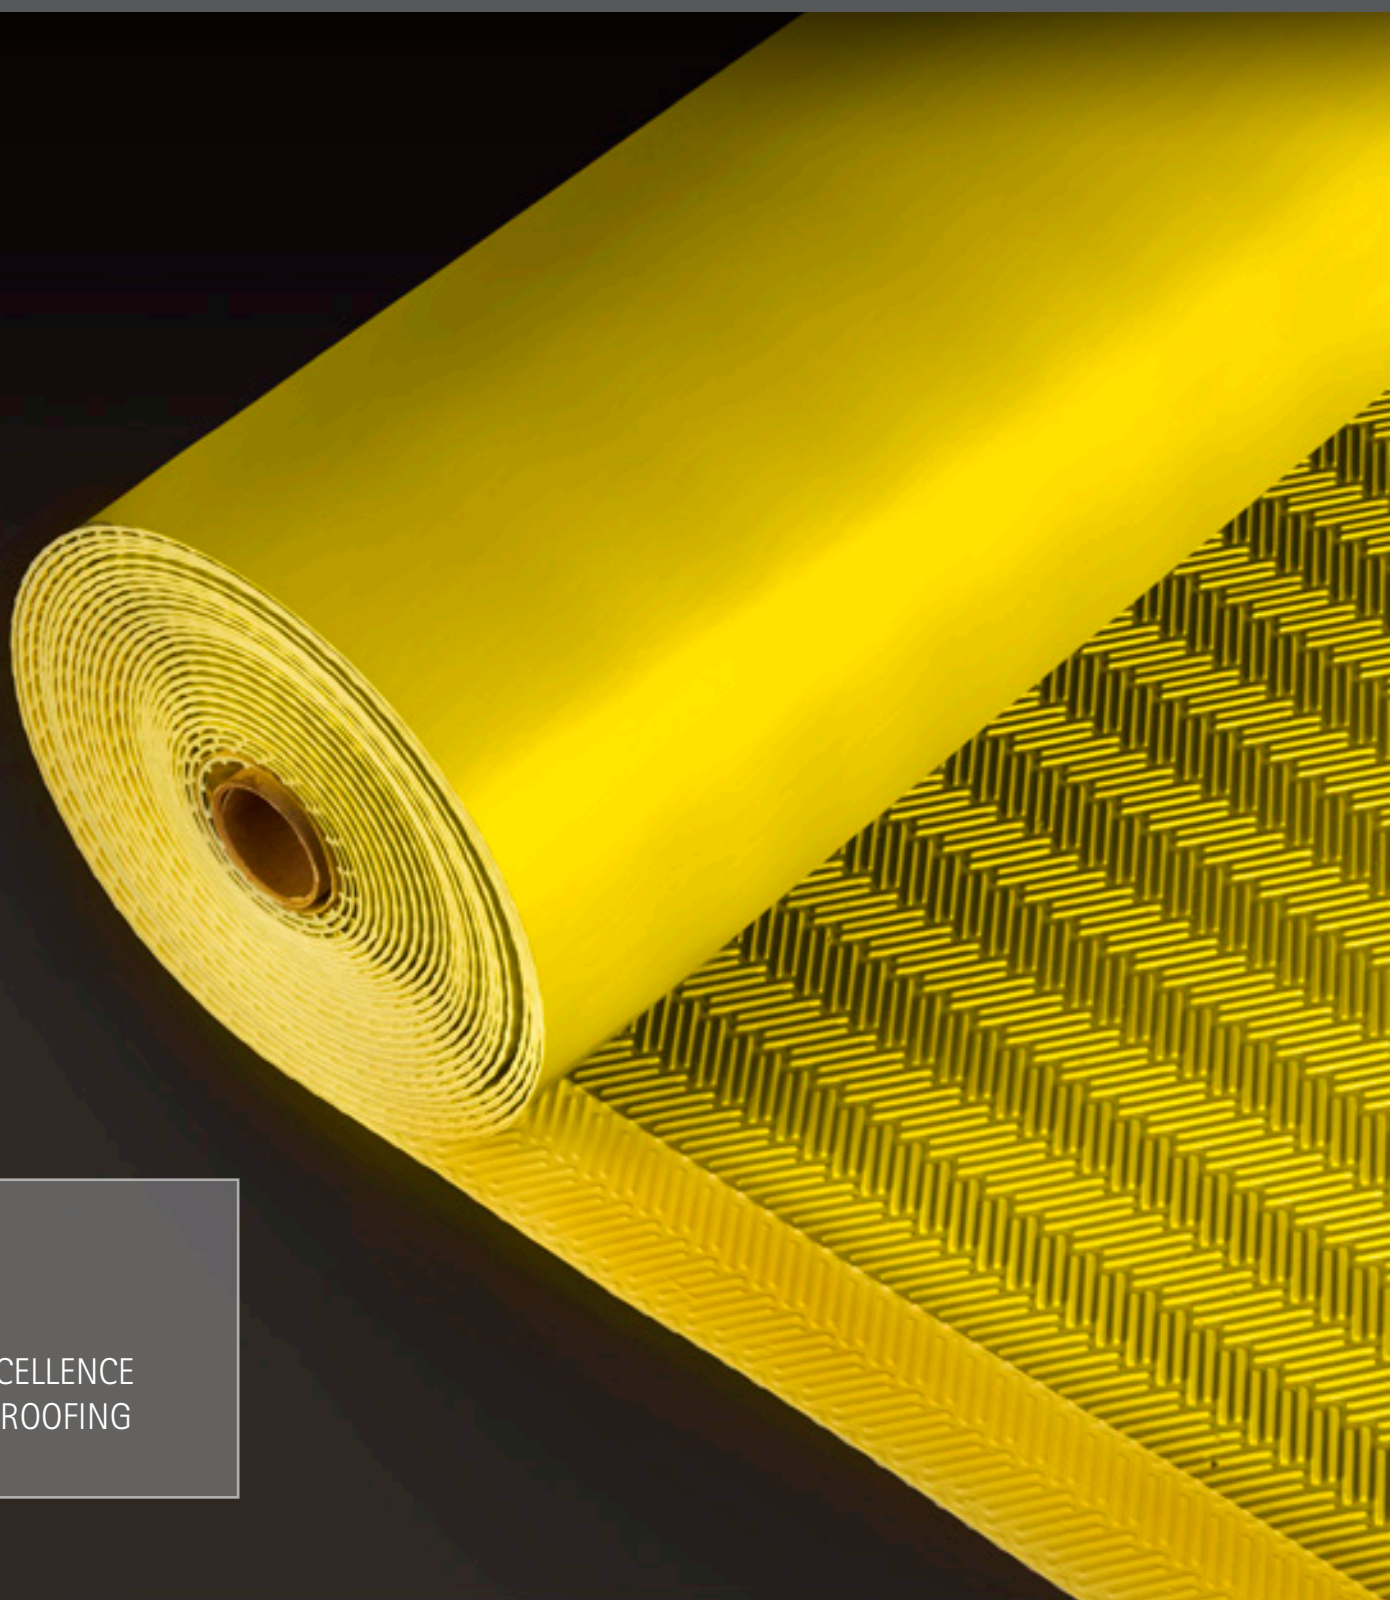

EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLAN⁸¹¹¹⁴

Chemin de circulation et membrane de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le chemin de circulation RENOLIT ALKORPLAN⁸¹¹¹⁴ à base de PVC-P homogène est compatible avec les membranes d'étanchéité toiture RENOLIT ALKORPLAN fournies par RENOLIT.

AVANTAGES

- Repérage des zones d'entretien, d'accès et des itinéraires de circulation sur la toiture.
- Le grain antidérapant, testé suivant les normes strictes allemandes et anglaises garantit un accès sécuritaire sur la toiture.
- Pose facile et rapide: Le chemin de circulation est livré en rouleaux de 15m et se soude, tout comme les autres membranes de toiture RENOLIT à l'air chaud.
- Application double: Chemin de circulation et couche de protection. Outre ces aspects sécuritaires, la membrane de 4 mm offre de par son épaisseur une protection supplémentaire à la couche inférieure en protégeant celle-ci contre des dommages éventuels.

PROPRIÉTÉS

• Code produit:	81114-002
• Épaisseur:	4 mm
• Largeur:	76 cm
• Longueur:	15 m
• Poids:	42 kg/rouleau
• Couleur:	Jaune zinc (RAL 1018)
• Classe de réaction au feu:	Classe E suivant EN 13501-1
• Antidérapant:	Classe LOW suivant BS7976-2, Classe R10 suivant DIN 51130
• Installation:	Installation suivant les instructions de pose pour les membranes RENOLIT ALKORPLAN.

INSTALLATION

- Avant l'installation du chemin de circulation, la surface de la toiture doit être débarrassée d'aspérités, d'eau stagnante et de tout corps étranger.
- Positionner le chemin de circulation et couper sur la longueur désirée avec un maximum de 3 m de long. Pour des longueurs supérieures à 3m, il est important de laisser un écart de minimum 2cm entre deux longueurs de 3m afin de permettre le drainage des eaux de pluie.
- Installer le chemin de circulation avec une soudure continue autour du périmètre (zone de soudure min. 3 cm)



WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V. - Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde
T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT France SASU
5, rue de La Haye - BP 10943 Tremblay en France - 95733 ROISSY CDG CEDEX - France
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com



Rely on it.