



*Rely on it.*

# Bio-piscine.

RENOLIT ALKORPLAN






# RENOLIT ALKORPLAN BIO-PISCINE

Una bio-piscina dà una dimensione alternativa al vostro giardino in estate e in inverno. In estate tutta la famiglia può godere di una rinfrescante immersione nell'acqua cristallina. In inverno la piscina rimane un elemento di acqua naturale nel giardino.

La combinazione di una piscina la cui manutenzione avviene completamente in modo biologico e di un laghetto invita sempre più persone a installare una bio-piscina nel loro giardino.

## VANTAGGI

- Può essere installata senza la formazione di grinze o pieghe.
- Facilità di posa sulle scale e sulle forme difficili.
- La membrana **RENOLIT ALKORPLAN** per le bio-piscine è un rivestimento rinforzato in poliestere, avente spessore 1.5 mm, che garantisce la lunga durata della bio-piscina nel vostro giardino.
- I rivestimenti **RENOLIT ALKORPLAN** sono saldati ad aria calda: tale sistema di saldatura garantisce una finitura omogenea e perfettamente impermeabile.
- I danni accidentali possono essere riparati per tutto il ciclo di vita della membrana in modo semplice e professionale.
- Il rivestimento per la bio-piscina **RENOLIT ALKORPLAN** rispetta e non danneggia i pesci e le piante



La tua bio-piscina è  
in completa armonia  
con l'ambiente naturale  
del tuo giardino.

La membrana RENOLIT  
ALKORPLAN è saldata ad aria calda:  
tale sistema di saldatura garantisce un  
risultato perfettamente impermeabile.


La tua bio-piscina funziona  
con un sistema di filtraggio  
naturale al 100%.

## SISTEMA DI FILTRAZIONE NATURALE

Una bio-piscina non ha bisogno di un sistema di filtraggio costoso per mantenere l'acqua pulita. L'acqua viene purificata dalle piante acquatiche e dalla circolazione attraverso le pietre laviche.

Può essere integrata nel vostro giardino senza rovinare l'immagine naturale durante tutto l'anno.



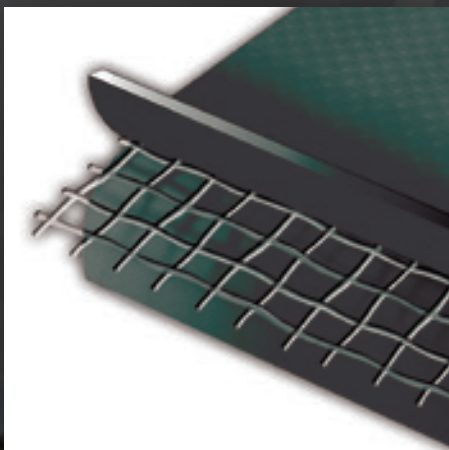

## RENOLIT ALKORPLAN<sup>00328</sup>

- Resistenza alla trazione: 800N/50 mm (secondo la normativa DIN 53455)
- Allungamento a rottura: valore nominale 10% (secondo la normativa DIN 53455)
- Resistenza allo lacerazione: valore nominale 100 N (secondo la normativa DIN 53363)
- Stabilità dimensionale: valore nominale < 1% (secondo la normativa DIN 53377, 6 h/80°C)
- Flessibilità a freddo: valore nominale -20°C N (secondo la normativa DIN 53361)
- Resistenza alla penetrazione delle radici: nessuna perforazione (secondo la normativa DIN 4062 5.7)

Soggetta a variazione senza alcun preavviso.

VERDE OLIVA  
67793

NEW  
NERO-NOVITA'  
99040

Il colore nero permette  
un riscaldamento più  
veloce dell'acqua.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione commerciale sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono essere considerate come un suggerimento ad utilizzare i nostri prodotti senza tenere conto di eventuali brevetti esistenti, o di regolamenti nazionali o locali, né possono essere considerate come prescrizioni tecniche. La garanzia e la responsabilità per l'installazione sono affidate unicamente all'installatore specializzato. Nel caso di esigenze particolari o di realizzazioni di dettagli non previsti nella presente pubblicazione, è importante consultare il nostro Servizio Tecnico che sulla base delle informazioni ricevute fornirà i consigli necessari all'installazione. Il nostro Servizio Tecnico non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile né del progetto né della realizzazione dell'opera. Ci riserviamo il diritto di modificare in toto, od in parte le informazioni contenute nella presente pubblicazione alla luce di nuove o più aggiornate tecnologie di produzione. I colori rispondono alle norme di resistenza UV dell'EOTA. Tuttavia sono soggetti a una variazione naturale nel tempo. Sono escluse dalla garanzia le modificazioni estetiche in caso di riparazioni successive parziali delle membrane.

[WWW.RENOLIT.COM/ROOFING](http://WWW.RENOLIT.COM/ROOFING)



Tutte le nostre soluzioni per l'impermeabilizzazione delle coperture sono garantite per 10 anni e la posa delle membrane viene effettuata da installatori qualificati che hanno seguito corsi di formazione specifica.



Rely on it.

RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 Padova - ITALIA  
T +39 049 0994722 - F +39 049 8700550 - [renolit.italia@renolit.com](mailto:renolit.italia@renolit.com)