



Rely on it.

Zwembijvers.

RENOLIT ALKORPLAN






RENOLIT ALKORPLAN ZWEMVIJVERS ... EÉN MET DE NATUUR

Een zwembijver geeft zowel in de winter als in de zomer een extra dimensie aan uw tuin. In de zomer kan het hele gezin genieten van een verfrissende duik in het glasheldere water. Een zonneterras in combinatie met een strak afgewerkte of eerder ronde zwembijver geeft u een waar vakantiegevoel.

De combinatie van een volledig biologisch te onderhouden zwembad en een tuinvijver zet steeds meer mensen ertoe aan een zwembijver in de tuin te nemen.

VOORDELEN

- Strak en zonder plooiën afgewerkt met een optimaal esthetisch resultaat als gevolg.
- Het afdichten van trappen en moeilijke vormen op een strakke en eenvoudige manier.
- De RENOLIT ALKORPLAN zwembijverfolie bestaat uit polyester gewapende PVC-P van 1,5 mm dik, die u ook op langere termijn waterpret in uw tuin garandeert.
- RENOLIT ALKORPLAN zwembijverfolie wordt verwerkt met hete lucht, wat zorgt voor een homogene en perfect waterdichte afwerking.
- Eventuele beschadigingen aan de zwembijverfolie kunnen tijdens de ganse levensduur op een eenvoudige en vakkundige manier hersteld worden.
- De RENOLIT ALKORPLAN zwembijverfolie is vis- en plantvriendelijk.



Uw zwembijver is perfect in harmonie met de natuurlijke omgeving van uw tuin.

RENOLIT ALKORPLAN zwembijverfolie plaatst men met hete lucht wat zorgt voor een homogene en perfect waterdichte afwerking.




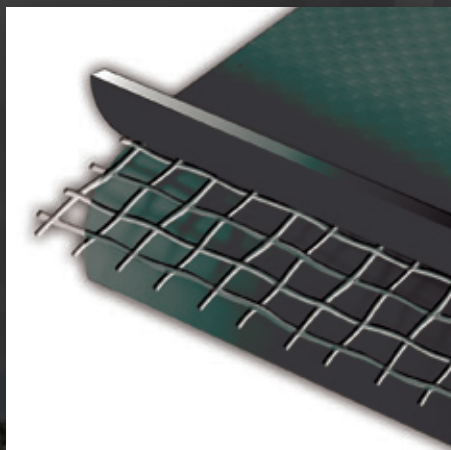
Uw zwembijver werkt met een volledig natuurlijk filtersysteem

NATUURLIJK FILTERSISTEEM

De zwembijver heeft bovendien geen peperdure filterinstallatie om het water helder te houden want het water wordt op een volledig natuurlijke manier gezuiverd door waterplanten en/of circulatie door lavagesteente.

Hij kan op een perfecte manier geïntegreerd worden in het natuurlijke tuinbeeld en zorgt zeker in de winter voor idyllische taferelen in uw tuin.





RENOLIT ALKORPLAN⁰⁰³²⁸

- Treksterkte: 800 N/50 mm (volgens DIN 53455)
- Rek bij breuk: nominale waarde 10% (volgens DIN 53455)
- Scheurweerstand nominale waarde: 100 N (volgens DIN 53363)
- Dimensionele stabiliteit: nominale waarde $\leq 1\%$ (volgens DIN 53377, 6H/80°C)
- Koude plooi: nominale waarde -20°C (volgens DIN 53361)
- Wortelwerend: geen perforaties (volgens DIN 4062 5.7)

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

OLIJFGROEN
67793

ZWART
99040

NEW

De zwarte kleur zorgt voor een nog snellere opwarming van het water in de zwembijver.

De informatie in dit commercieel document wordt naar eer en geweten gegeven. Ze berust op de huidige algemeen aanvaarde stand van de techniek. Deze informatie ontslaat de gebruiker geenszins van zijn plicht om bestaande voorschriften, octrooien, wettelijke of lokale regels, technische goedkeuringen of de algemeen aanvaarde regels van het vakmanschap te respecteren. De koper is als enige verantwoordelijk voor het correct informeren van de eindgebruiker van dit product. Aangezien niet met alle concrete omstandigheden en detailproblemen rekening gehouden kan worden, is het in dergelijke gevallen noodzakelijk contact op te nemen met de technische dienst van RENOLIT Belgium N.V., die u op basis van de verstrekte informatie en de beschikbare kennis, met raad zal bijstaan. Onze technische dienst kan niet aansprakelijk gesteld worden noch voor het concept, noch voor de uitvoering van de werken. Het eventueel negeren van reglementering of voorschriften kan geen verantwoordelijkheid van RENOLIT Belgium N.V. met zich meebrengen. Onze kleuren voldoen qua UV-bestendigheid aan de EOTA normen maar blijven onderhevig aan de normale evolutie in de tijd. Bij gedeeltelijk herstel van een afdichting gedurende de garantieperiode wordt geen rekening gehouden met esthetische overwegingen. Wijzigingen voorbehouden.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING



Al onze oplossingen voor afdichting genieten een productgarantie van 10 jaar en worden geplaatst door gecertificeerde aannemers die bij de fabrikant een opleiding hebben.

De productie-eenheid RENOLIT Belgium N.V., is EN ISO 9001:2008 gecertificeerd.

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE België
T B +32 (0)55 33 98 24 - T Ndl +32 (0)55 33 98 31 - F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.