




*Rely on it.*

RENOLIT ALKORPLAN F - ALKORSMART  
Aranyifjú mechanikai rögzítésű rendszer

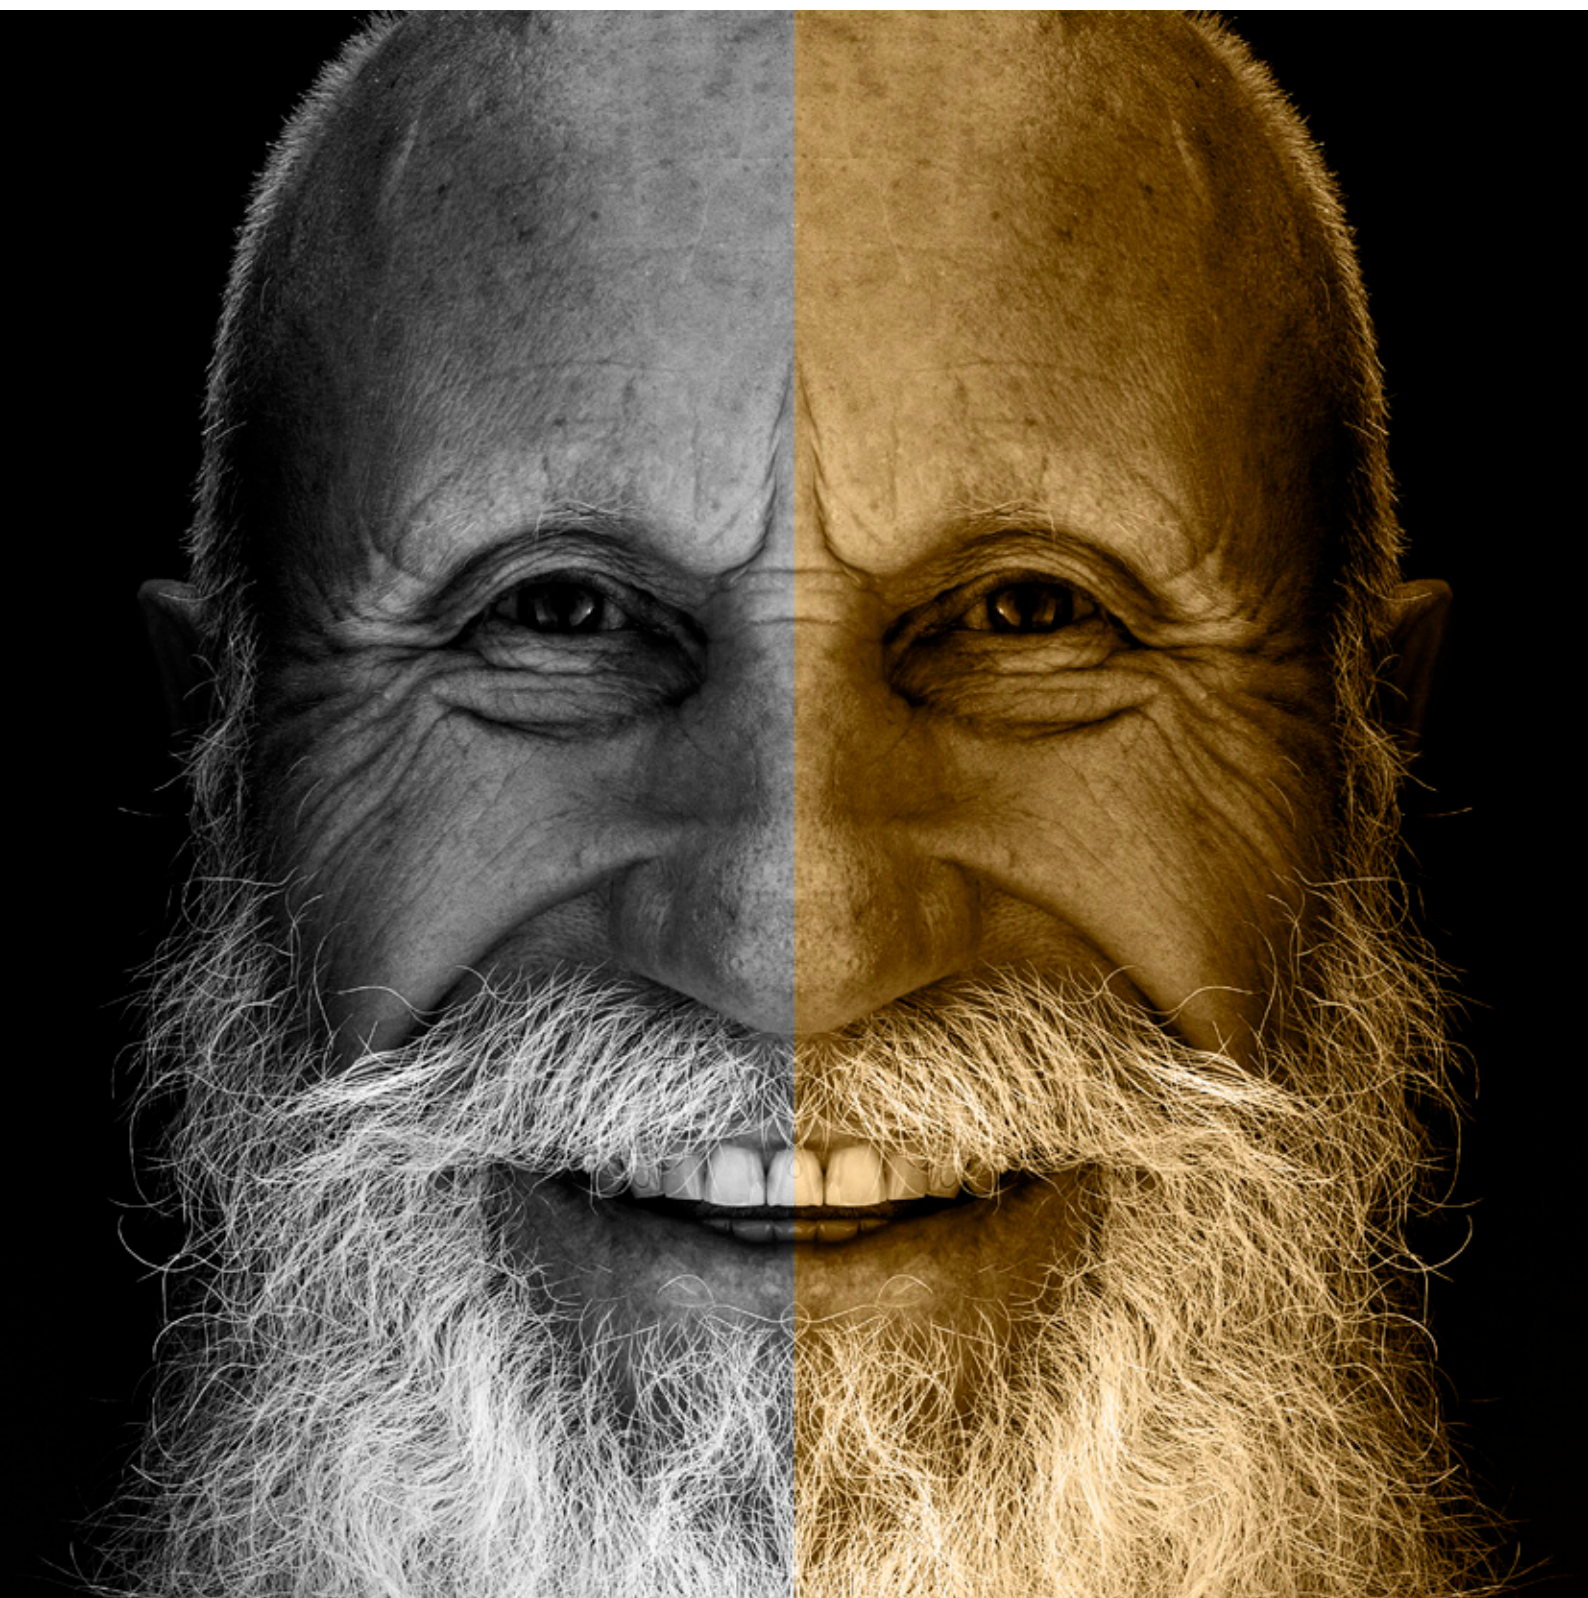

# RENOLIT ALKORPLAN F - ALKORSMART

## Aranyifjú mechanikai rögzítésű rendszer

### Termékinformáció

#### RENOLIT ALKORPLAN F - ALKORSMART

Laminált vízszigetelő lemez lágyított PVC-ből poliészter szövet erősítéssel.  
Megfelel az UEAtc előírásainak.

Színek: Cool Ivory (UV+++)  
és Cool Grey (UV+).

### Alkalmazás

Vízszigetelő lemezként használatos mechanikai rögzítés esetén.

### CE minősítés

A minősítés elérhető a honlapunkon:


[www.renolit.com/roofing](http://www.renolit.com/roofing).

0749-CPD

BC2-320-0295-0100-02



RENOLIT ALKORSMART  
Cool Ivory



RENOLIT ALKORSMART  
Cool Grey

Termékadatok	Módszer	Átlagos gyártási értékek RENOLIT ALKORPLAN F ALKORSMART		Egységek
		1.2 mm	1.5 mm	
Húzószilárdság	EN 12311-2 (A)	≥1050	≥1100	N/50 mm
Szakadási nyúlás	EN 12311-2 (A)	≥15	≥16	%
Zsugorodás (6 óra, 80°C)	EN 1107-2	≤0.3	≤0.3	%
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 495-5	≤-25	≤-25	°C
Szakítószilárdság	EN 12310-1	≥350	≥400	N
Szétválási szilárdság	EN 12316-2	≥200	≥225	N/50 mm
Páradiffúziós ellenállás (μ)	EN 1931	20 000*	20 000*	-
Lyukasztószilárdság (statikus)	EN 12730	≥20	≥20	Kg

\* ±30% alapján EN 13956 (MDV)

	Szín	Vastagság	Szélesség	Tömeg	Tekercs hossza	Tekercs tömege
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	Cool grey (77040)	1.2 mm	2.10 m	1.53 kg/m <sup>2</sup>	20 lm	ca. 63 kg
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	Cool ivory (11014)	1.2 mm	2.10 m	1.53 kg/m <sup>2</sup>	20 lm	ca. 63 kg
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	Cool grey (77040)	1.5 mm	2.10 m	1.85 kg/m <sup>2</sup>	15 lm	ca. 58 kg
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	Cool ivory (11014)	1.5 mm	2.10 m	1.85 kg/m <sup>2</sup>	15 lm	ca. 58 kg

A normál értékesítési feltételeket az árjegyzék tartalmazza, a **RENOLIT** termékek eladása mindig e feltételek alapján történik. Az **RENOLIT** ALKORPLAN szigetelőlemezt feltekeréselve szállítjuk. Minden szállítmány tartalmazhat legfeljebb 10% rövid tekercsset (minimális hossz: 8 m).

Tárolás: száraz helyen tartandó. A tekercsket párhuzamosan, lehetőleg eredeti csomagolásukban kell tárolni, nem szabad őket keresztben egymásra helyezni vagy nyomás hatásának kitenni.

További információ:

**WWW.RENOLIT.COM/ROOFING**

RENOLIT Magyarország Kft. - 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.  
T +36 1 457 8164 - F +36 1 457 8160 - [renolit.hungary@renolit.com](mailto:renolit.hungary@renolit.com)



Rely on it.