




Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN F - ALKORSMART

Sistema de fixação mecânica

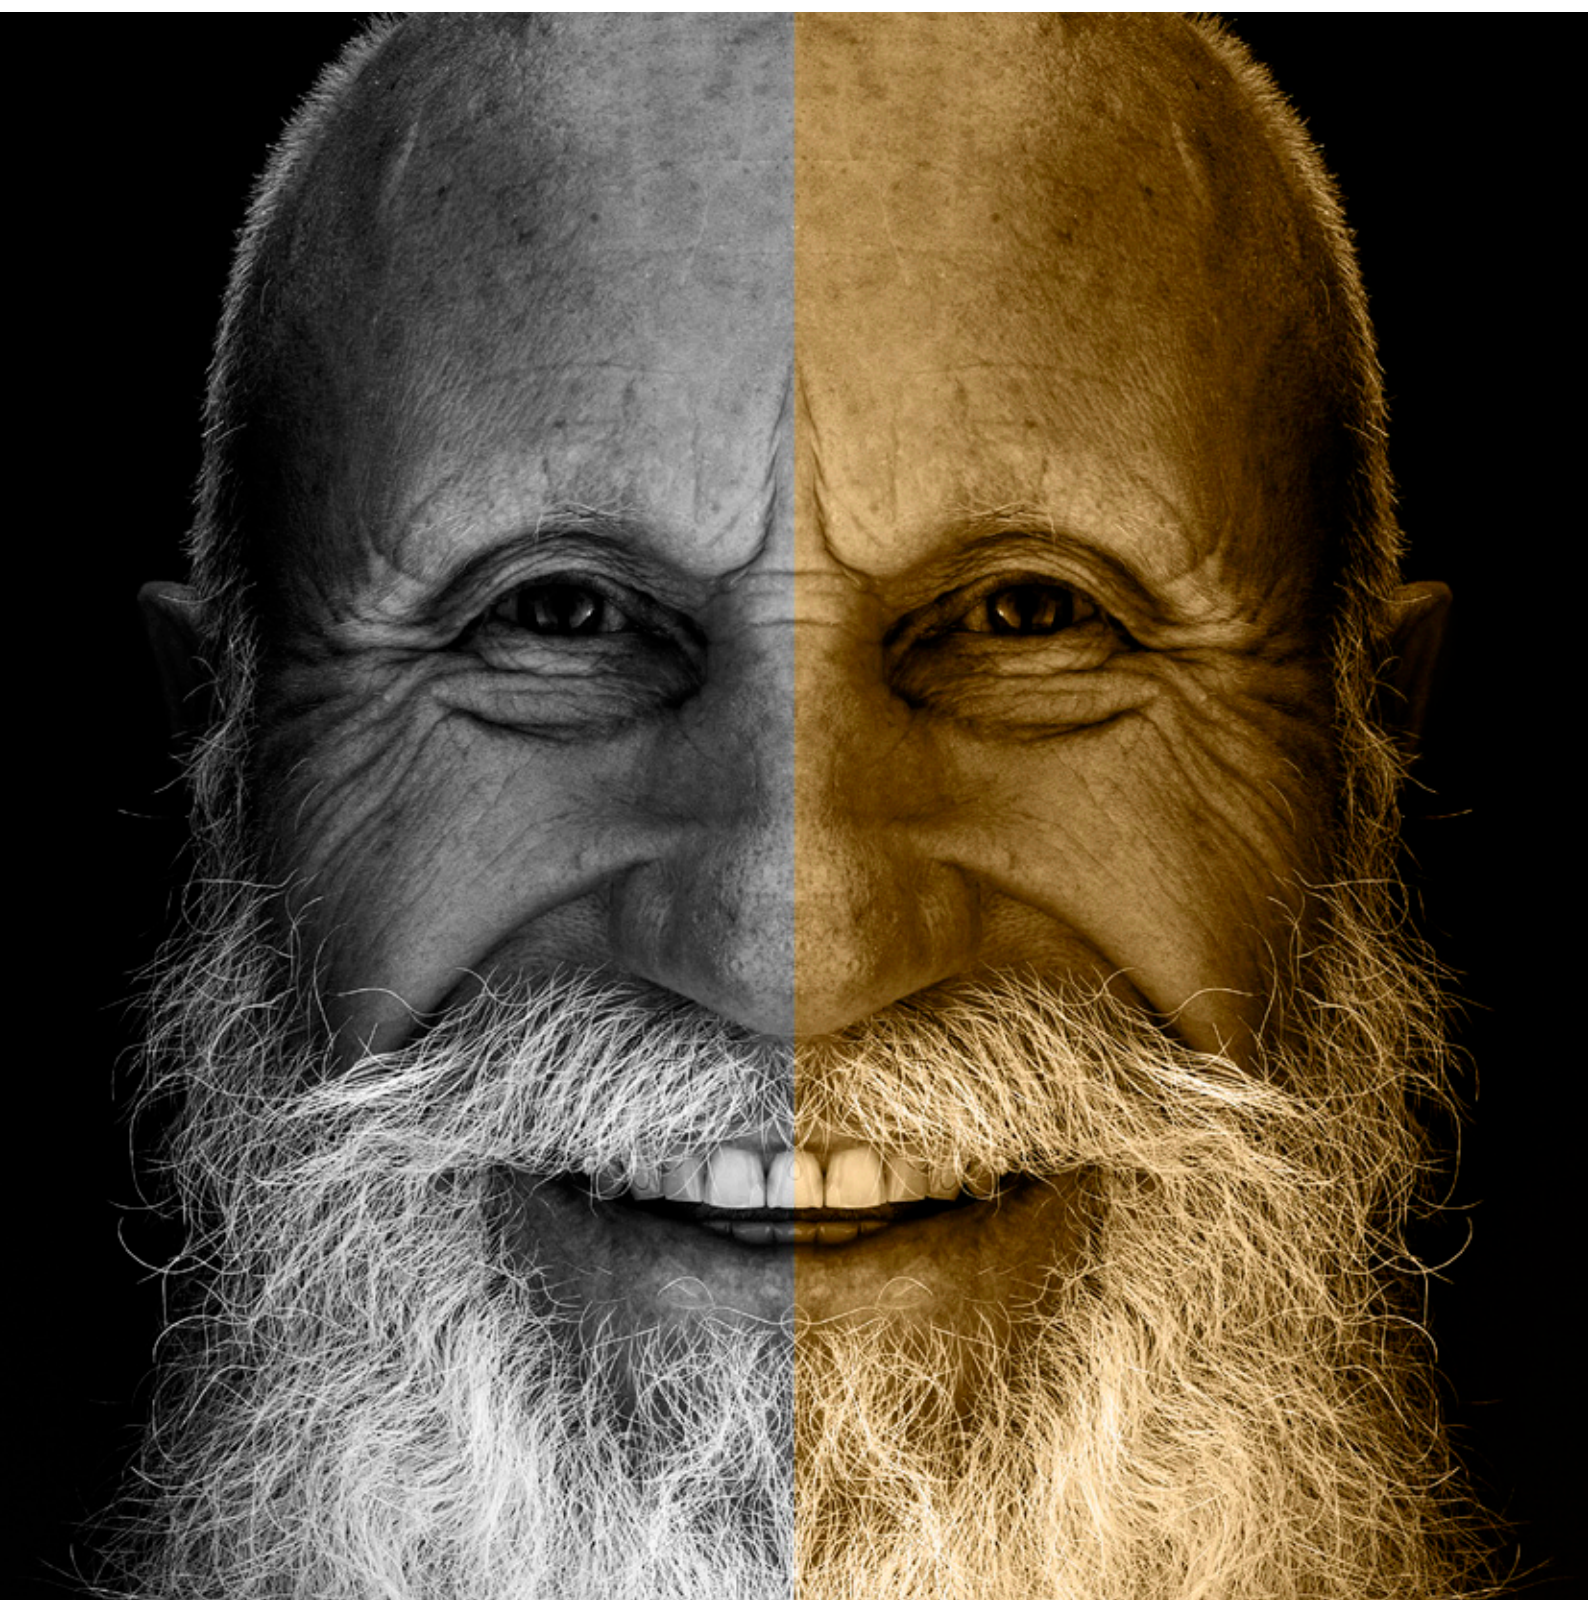

RENOLIT ALKORPLAN F - ALKORSMART

Sistema de fixação mecânica

Informação do produto

RENOLIT ALKORPLAN F - ALKORSMART

Membrana sintética de estanqueidade à base de PVC-P, armada com uma trama em polyester, e munida de uma camada de proteção anti-UV que previne a degradação da membrana.

Disponível na cor Cool Ivory (UV+++) e Cinzento Cool (UV+).

Aplicação

Membrana de estanqueidade colocada independente com fixação mecânica.

Conformidade CE.

Certificados disponíveis no nosso site.


www.renolit.com/roofing.

0749-CPD

BC2-320-0295-0100-02



RENOLIT ALKORSMART
Cool Ivory



RENOLIT ALKORSMART
Cinzento Cool

Propriedades físicas	Normas de referência	Valores de produção. RENOLIT ALKORPLAN F ALKORSMART		Unidade
		1.2 mm	1.5 mm	
Resistência em tração.	EN 12311-2 (A)	≥1050	≥1100	N/50 mm
Alongamento na ruptura.	EN 12311-2 (A)	≥15	≥16	%
Estabilidade dimensional (6h at 80 °C)	EN 1107-2	≤0.3	≤0.3	%
Dobra a baixa temperatura	EN 495-5	≤-25	≤-25	°C
Resistência ao rasgo	EN 12310-1	≥350	≥400	N
Aderência entre camadas	EN 12316-2	≥200	≥225	N/50 mm
permeabilidade ao vapor de água (μ)	EN 1931	20 000*	20 000*	-
Resistência à perfuração estática	EN 12730	≥20	≥20	Kg

* ±30% conforme EN 139 EN 13956 (MDV)

	Cor	Espessura	Largura	Peso	Comprimento	Peso/rolo
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	Cinzento cool (77040)	1.2 mm	2.10 m	1.53 kg/m ²	20 lm	ca. 63 kg
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	Ivory cool (11014)	1.2 mm	2.10 m	1.53 kg/m ²	20 lm	ca. 63 kg
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	Cinzento cool (77040)	1.5 mm	2.10 m	1.85 kg/m ²	15 lm	ca. 58 kg
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	Ivory cool (11014)	1.5 mm	2.10 m	1.85 kg/m ²	15 lm	ca. 58 kg

As membranas RENOLIT ALKORPLAN são entregues em rolos sobre paletes. Cada entrega pode conter até 10% de rolos curtos (min. 8 m)

Armazenamento

O armazenamento faz-se abrigado, num local seco, rolos cobertos, paralelos e na embalagem original.

Descubra RENOLIT ALKORSMART no nosso site.

WWW.RENOLIT.ALKORSMART.COM



Rely on it.

RENOLIT Portugal, Unipessoal, Lda - Parque Industrial dos Salgados da Póvoa - Apartado 101 - 2626-909 Póvoa de Santa Iria
Tel. +351 219 568 306 - Fax. +351 219 568 315 - Tlm +351 935 441 175