




Rely on it.

De hoogwaardige kunststofdakbaan **RENOLIT ALKORTEC SK**

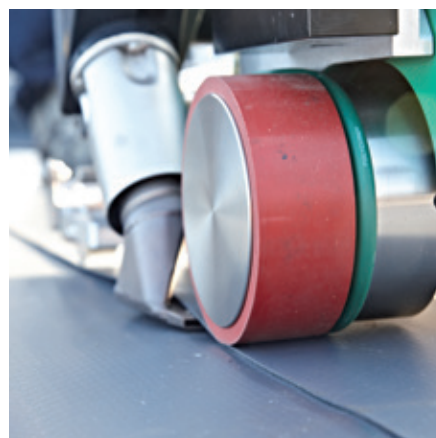


- ✓ Een eenvoudige en snelle plaatsing
- ✓ Zonder bitumen en/of EPDM, de ideale oplossing voor renovatie
- ✓ Een gedegen technische ondersteuning en opleiding
- ✓ Homogene naadverbindingen door middel van warmeluchtglas
- ✓ Bitumenbestendig
- ✓ Probleemloos aan te sluiten op standaard hard PVC dakelementen (goten, dakvensters, ...)
- ✓ Helder regenwater
- ✓ Enkel verkrijgbaar voor de vakman

RENOLIT ALKORTEC SK₃₅₆₉₆

✓ Nieuwbouw en renovatie

Zelfklevende thermoplastische soepele kunststofdakbaan op basis van EVA/EBA, polyester versterkt en voorzien van een butyl-kleeflaag. De dakbaan beschikt over twee lijmrije randen.

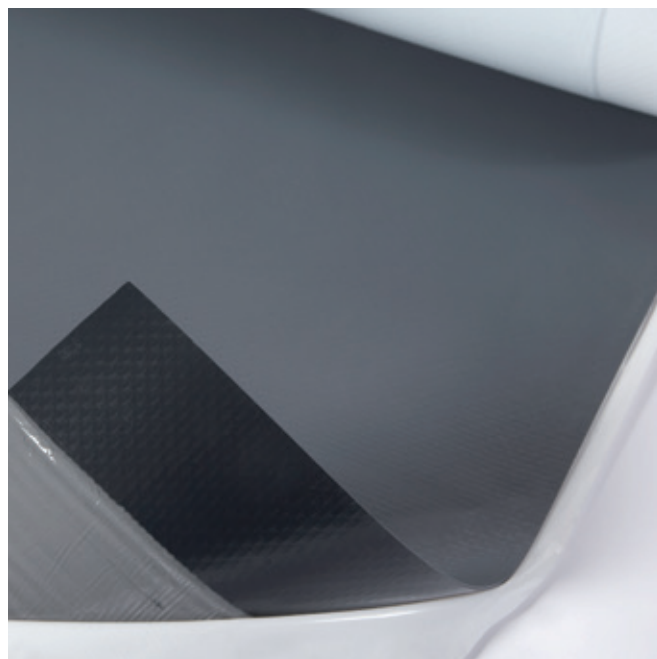

Fysische eigenschappen (EN13956)	Proefmethoden	Eenheid	RENOLIT ALKORTEC SK
Effectieve dikte van de afdichting *	EN 1849-2	mm	1,5
Treksterkte in langs- en dwarsrichting	EN 12311-2	N/50mm	≥ 1000
Rek bij breuk	EN 12311-2	%	≥ 15
Dynamische perforatieweerstand	EN 12691	mm	≥ 300
Statische perforatieweerstand	EN 12730	kg	≥ 20
Scheurweerstand	EN 12310-2	N	≥ 180
Wortelweerstand	EN 13948		conform
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-2	%	≤ 0,5
Koudevouwproef	EN 495-5	°C	≤ - 20
UV-bestendigheid	EN 1297	-	conform
Weerstand tegen hagelslag	EN 13583	m/s	≥ 17
Pelsterkte lasnaad	EN 12316-2	N/50mm	≥ 150
Treksterkte lasnaad	EN 12317-2	N/50mm	≥ 800
Waterdampdiffusieweerstand	EN 1931	-	50.000 μ
Bitumenbestendigheid	EN 1548	-	conform
Extern vuurgedrag	EN 13501-5	Klasse	B _{ROOF} (t1) **
Brandreactie	EN 13501-1	Klasse	E

* Exclusief kleeflaag ** Certificaat op aanvraag

Leveringsprogramma	Dikte	Gewicht	Rollengte	Gewicht/rol	Breedte
RENOLIT ALKORTEC SK ₃₅₆₉₆	1,5 mm	1,85 kg/m ²	10 lm	ca. 30 kg	1,60 m*

* Inclusief twee lijmrije randen

Opslag:

De opslag moet gebeuren in een droge ruimte, parallel liggend en in originele verpakking. De RENOLIT ALKORTEC SK dakbanen worden geleverd op rollen.

Houdbaarheid: 1 jaar (in originele verpakking)

Pallet: 21 rollen

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.