


RENOLIT DUALFIX ADESIVO UNIVERSALE



Lo stesso prodotto per l'incollaggio
della membrana impermeabile e dell'isolamento.

- Applicazione facile e veloce
- Risultato pulito ed estetico
- Uso universale
- Più di 80 m² di membrana o isolamento applicato con un solo fusto

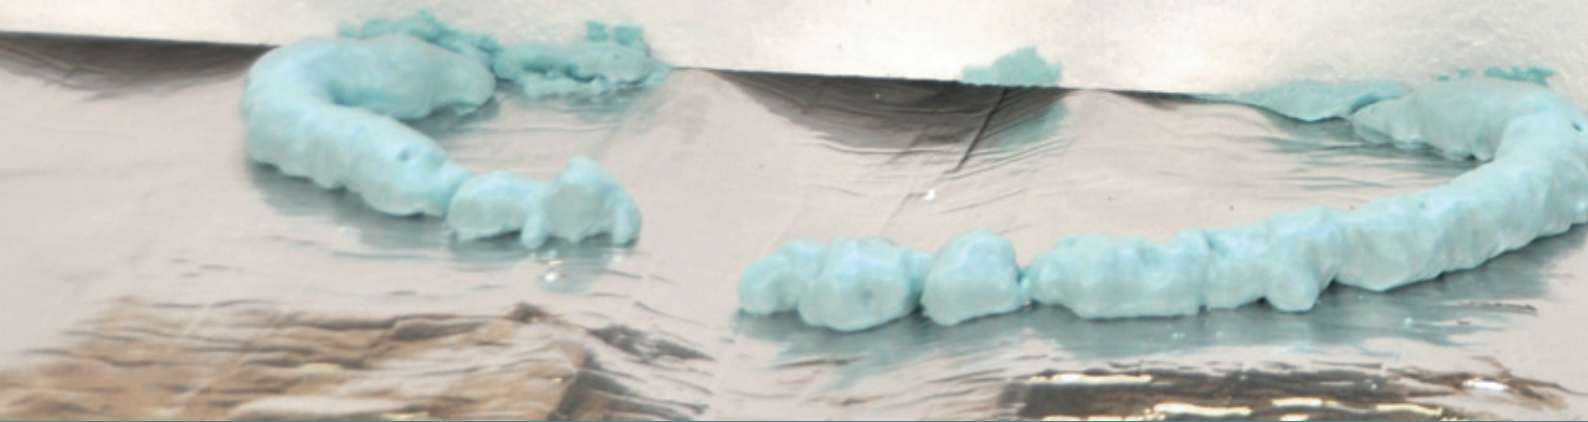

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING




Rely on it.

RENOLIT DUALFIX

Adesivo universale

Un adesivo poliuretano monocomponente sviluppato appositamente per le membrane impermeabili e per gli isolanti; la colla **RENOLIT DUALFIX** è adatta sia per tetti nuovi che per i progetti di rifacimento.

- Applicazione facile e veloce.
- Il colore blu facilita l'ispezione visiva della distribuzione dell'adesivo sul supporto.
- Applicazione possibile da +5°C a +35°C.
- I fusti sono riciclabili dopo l'uso (senza residui o rifiuti chimici).

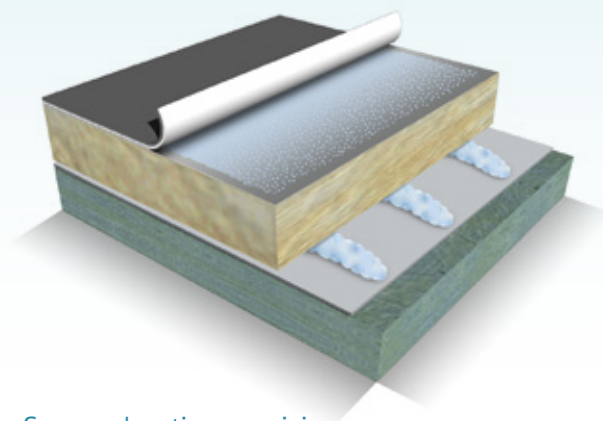

- Senza solventi aggressivi
- Nessuna fiamma, il collante viene applicato a freddo.
- Il sistema di connessione permette di passare facilmente dalla pistola allo spruzzatore e di cambiare rapidamente il sistema di incollaggio dall'isolante alla membrana. Questo permette una veloce realizzazione del pacchetto di copertura.

INCOLLAGGIO DELLA MEMBRANA



L'adesivo **RENOLIT DUALFIX** è applicato a spruzzo sulla superficie del supporto. Successivamente la membrana è srotolata e pressata sull'adesivo prima dell'essiccazione.

RENOLIT DUALFIX è compatibile con la maggior parte delle membrane accoppiate ad un tessuto (**RENOLIT ALKORPLAN A**, **RENOLIT ALKORTEC A**,...)

INCOLLAGGIO DELL'ISOLAMENTO



L'adesivo **RENOLIT DUALFIX** è applicato al supporto (o sulla barriera al vapore) creando dei "cordoli" mediante l'ugello di spruzzatura. I pannelli isolanti sono successivamente posizionati e pressati sui "cordoli" di colla ancora fresca.

NOTA: Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'applicazione della scheda tecnica **RENOLIT DUALFIX**.



Rely on it.