




Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN₈₁₁₁₄
Rutschfeste Bahn für Wartungswege

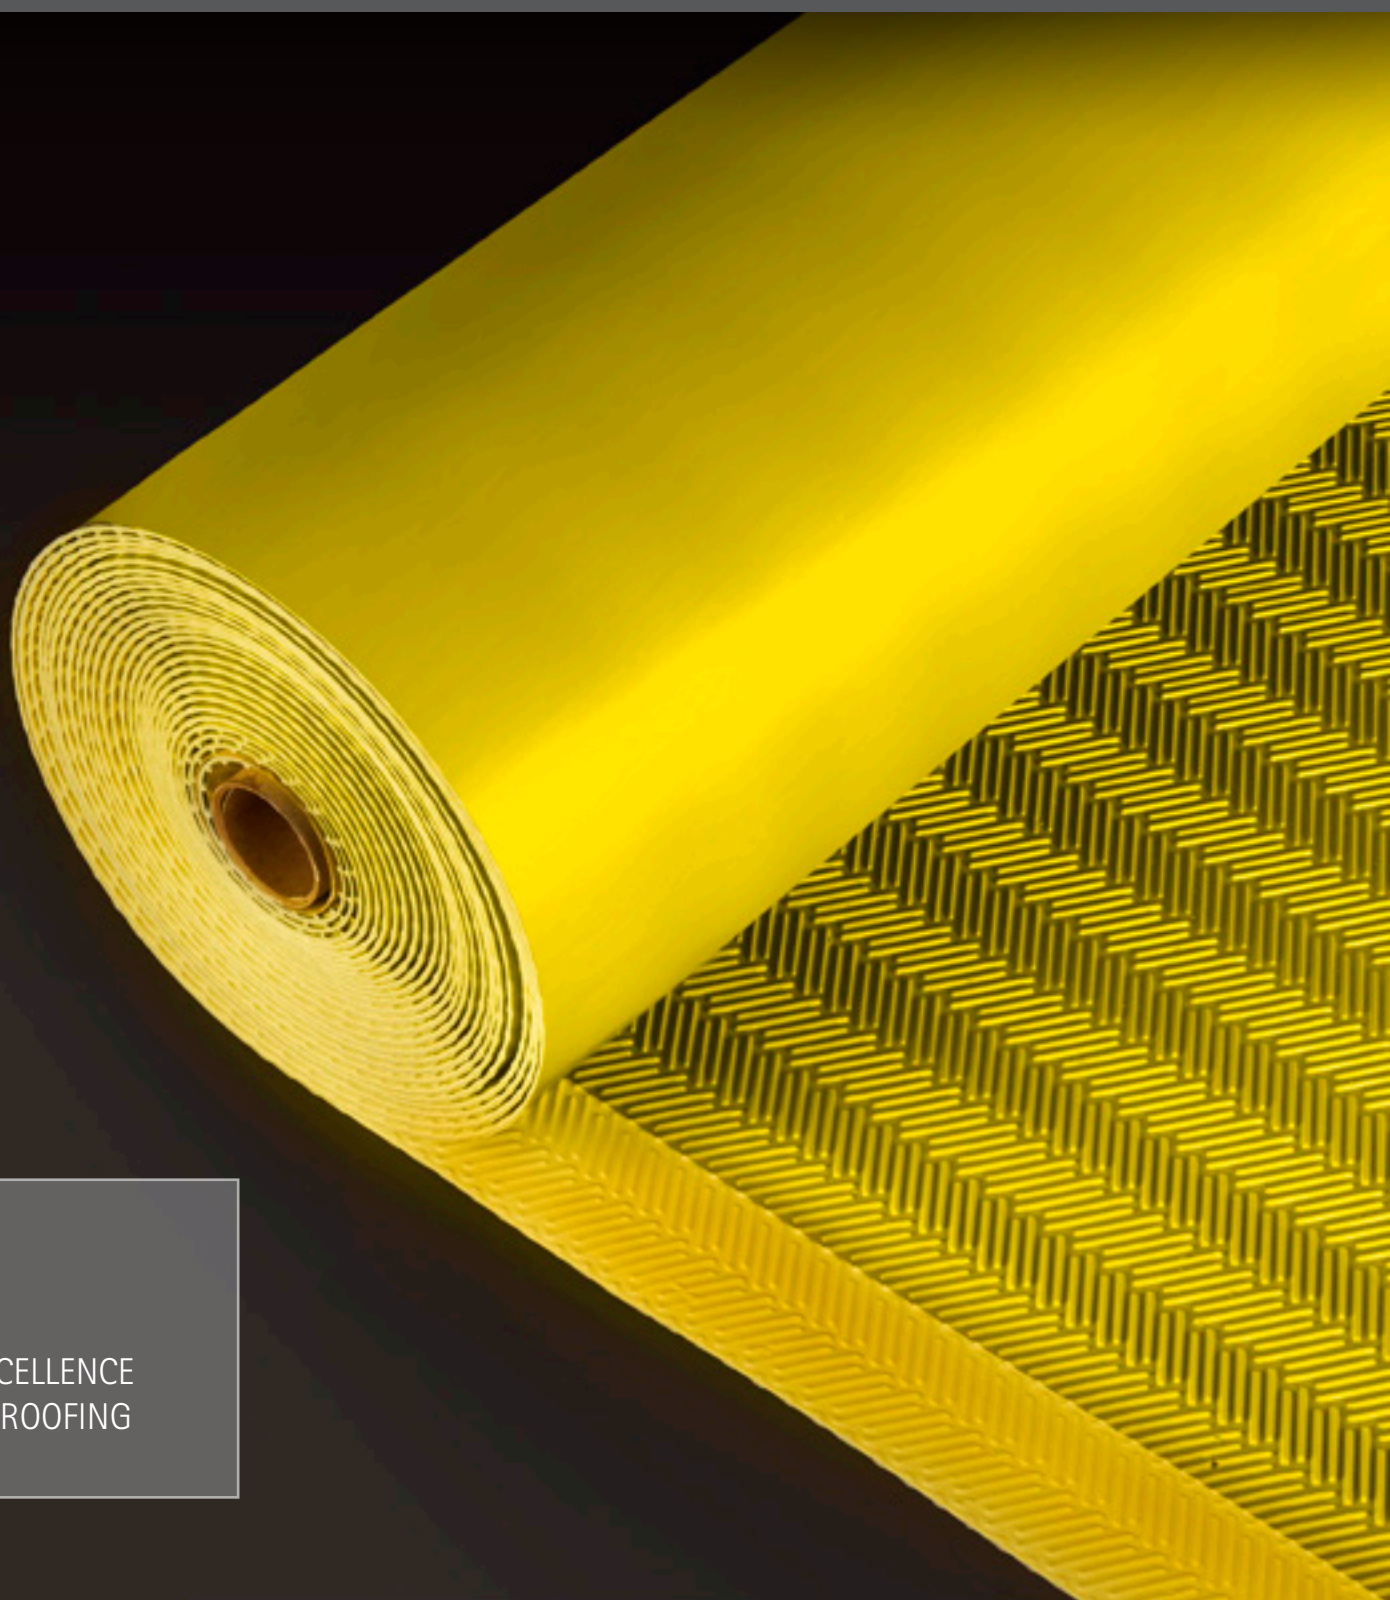

EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLAN⁸¹¹¹⁴

Rutschfeste Bahn für Wartungswege

EIGENSCHAFTEN

Die homogene Rutschfeste Bahn für Wartungswege RENOLIT ALKORPLAN⁸¹¹¹⁴ aus Polyvinylchlorid-weich (PVC-P) ist kompatibel mit allen von RENOLIT gelieferten RENOLIT ALKORPLAN (PVC) Dachbahnen.

VORTEILE

- Rutschfeste Bahn zur Markierung von Wartungs-, Zugangs- oder Rettungswegen.
- Anti-rutsch Profil (Fischgrätenstruktur) getestet nach britischen und deutschen Standards für einen sicheren Zugang zur Dachoberfläche.
- Einfach und schnell zu verlegen: die Rutschfeste Bahn wird als 15 m Rollen geliefert und wird mit Heißluft auf der Abdichtungslage aufgeschweißt.
- Doppelte Anwendung: Rutschfeste Bahn für Wartungswege und Schutzlage. Dank der Dicke von 4 mm bietet diese rutschfeste Bahn, neben dem Sicherheitsaspekt, auch zusätzlichen Schutz für die darunter liegende Dachbahn.

TECHNISCHE DATEN

- Artikelnummer: 81114-002
- Dicke: 4 mm
- Breite: 76 cm
- Länge: 15 m
- Gewicht: 42 kg/Rolle
- Farbe: Zink Gelb (RAL 1018)
- Feuerklasse: Klasse E gemäß EN 13501-1
- Antirutsch: Klasse LOW gemäß BS7976-2, Klasse R10 gemäß DIN 51130
- Verarbeitung: Installation gemäß den geltenden Richtlinien für RENOLIT ALKORPLAN Dachbahnen..

VERARBEITUNG

- Bevor die Dachfläche zum Verlegen der Rutschfeste Bahn freigegeben werden kann, muss sie besenrein, frei von scharfen Kanten, spitzen Gegenständen, anderen Verunreinigungen und Wasser sein.
- Positionieren Sie die Rutschfeste Bahn und schneiden Sie diese auf die gewünschte Länge. Die Rutschfeste Bahn kann bis zum Maximum auf Längen von 3 Metern verlegt werden. Bei größeren Längen muss für eine bessere Regenwasserableitung eine Fuge von mindestens 2 cm vorgesehen werden.
- Verschweißen Sie die rutschfeste Bahn umlaufend mit der Dachfläche.
(Schweißbreite min. 3 cm)



WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT SE - Vertrieb Waterproofing Deutschland
Horchheimer Straße 50 - 67547 Worms
T 06233.321.1559 - F 06233.321.1353
dach@renolit.com



Rely on it.